

Pulizia e lucidatura del corrimano

Di seguito sono forniti dei consigli per un appropriato programma di pulizia del corrimano. La pulizia giornaliera o settimanale ottimizza l'efficienza e la durata del corrimano e offre ai passeggeri un migliore servizio. È necessario porre un'attenzione supplementare alla parte inferiore del corrimano perché vi si potrebbe accumulare polvere proveniente dalle guide.

Nuovi corrimani in gomma:

Eliminare sempre dal rivestimento di gomma tutta la cera protettiva e i residui di installazione dopo la messa in opera di un nuovo corrimano EHC attenendosi alle istruzioni di pulizia e lucidatura riportate di seguito.

Istruzioni per la pulizia:

- Versare il detersivo su un panno di cotone umido o spruzzarlo direttamente sul corrimano e strofinare la superficie del corrimano, prestando particolare attenzione alla parte inferiore. Rimuovere il detersivo con un panno umido.
- Per i corrimani che necessitano di un'attenzione supplementare, utilizzare una spugnetta antigraffio in plastica imbevuta di EHC Handrail Cleaner. Avvertenza: una spugnetta abrasiva potrebbe danneggiare la superficie del corrimano.
- Ruotare il corrimano sulla scala mobile oppure camminare fino a che non è stato pulito l'intero corrimano. Pulire l'intero corrimano prima di lucidarlo.

Istruzioni per la lucidatura:

- Spruzzare EHC Handrail Polish su un panno di cotone morbido e asciutto. Strofinare abbondantemente la superficie del rivestimento di gomma e lasciarlo agire per 1-2 minuti.
- Con un panno di cotone pulito, rimuovere il prodotto in eccesso, esercitando una leggera pressione circolare fino a che non si elimina completamente il senso di unto.
- NOTA: i corrimani in termoplastica (NT) non richiedono lucidatura.


Programma di pulizia:

Corrimani nuovi:

pulire subito dopo l'installazione

Corrimani esistenti:

si consiglia la pulizia quotidiana o settimanale

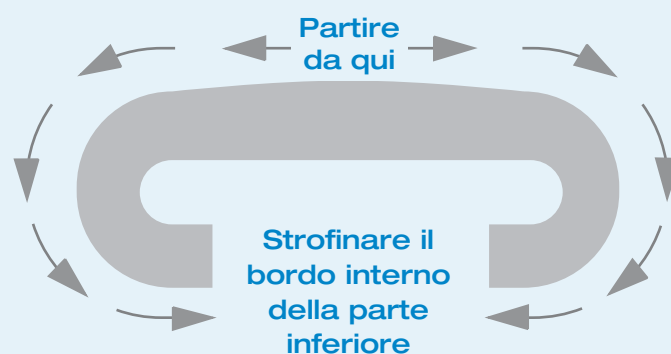

Strofinare partendo dal centro verso l'esterno, inclusa la parte inferiore.

Note importanti

Non utilizzare detersivi abrasivi o ammoniaca per non danneggiare il rivestimento del corrimano. Non utilizzare cera o altri lubrificanti per migliorare la scivolosità del corrimano. Se il lubrificante viene a contatto con la puleggia di azionamento, il corrimano inizierà a scivolare.